



イオン交換式 防錆ユニット

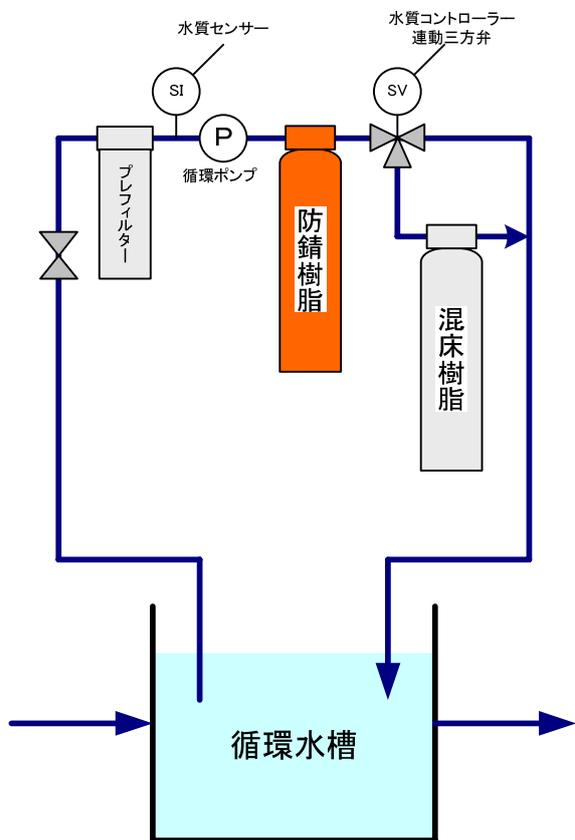

本装置は水槽に貯めた冷却水を特殊防錆樹脂により錆の原因物質塩化イオン(Cl^-)や硫酸イオン(SO_4^{2-})を吸収し、取り込んだ腐食原因物質を防錆イオンに交換することで腐食制御する循環型イオン交換式防錆ユニットです。

イオン塔は2基搭載され、水質コントローラーに連動した三方弁により一定の水質 ($10\mu\text{S}/\text{cm}$ 前後)を維持します。

※鉄系の物質に効果があります。防錆添加剤は、絶対に混合して使用しないで下さい。

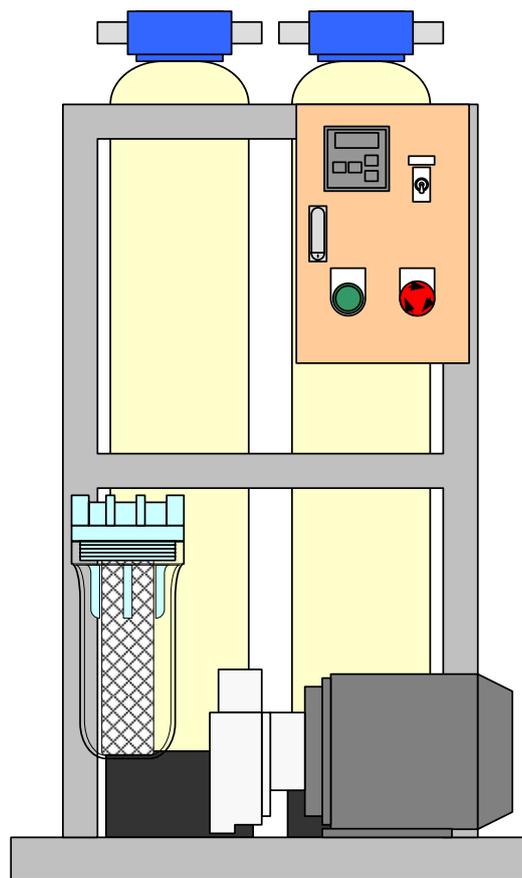

品名	イオン交換式防錆ユニット
外形寸法	W600×D400×H1100 (mm)
電源	AC100V×50/60Hz
配管	25A
最大揚程	6.9/9.8m
最大揚水量	95/110L
運転重量	55 kg
消耗品	イオン交換樹脂 2基 (防錆樹脂筒・混床樹脂筒) 各10L プレフィルター (10インチ糸巻きフィルター) 水質チェック用紙

株式会社トップウォーターシステムズ

〒105-0004
東京都港区新橋3-2-3
千代川ビル2F

電話：03(5157)5701
FAX：03(5157)5702
URL：<http://www.top-water.co.jp>
Email：info@top-water.co.jp