


4

3

2


1

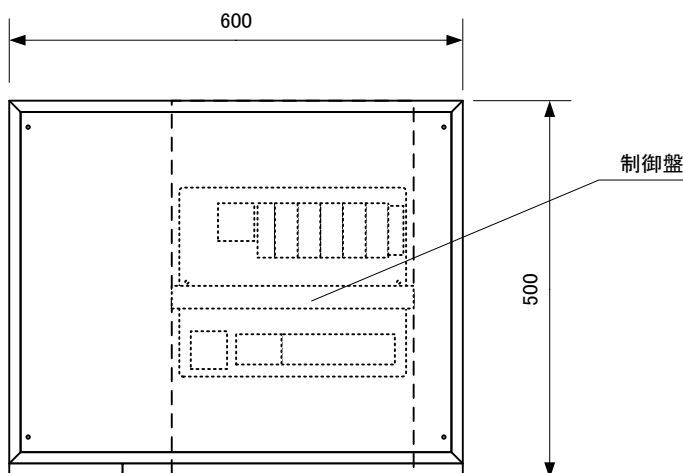


【上面】

(装置仕様)


型式	TW-300-LRO
生産水量	約300 L(水温25°C)
除去率	90~99%
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動初期排水</li> <li>・外部信号警報出力</li> <li>・漏水警報</li> <li>・水質低下警報</li> <li>・供給水異常警報</li> </ul>
材質	SUS430 ヘアライン仕上げ (本体)
電源	三相 AC200V 50/60Hz 5A
給水圧力	0.15~0.5 MPa
給水条件	水道水基準に基づく
プレフィルター	20インチ ワイドフィルター × 1本
カーボンフィルター	20インチ 繊維状活性炭フィルター × 1本
ROモジュール	4021 低圧ホリアド膜プレッ × 2本
モジュールポンプ	ペーンポンプ 0.56kw
外形寸法	W600 × D500 × H1150mm
重量	約80kg

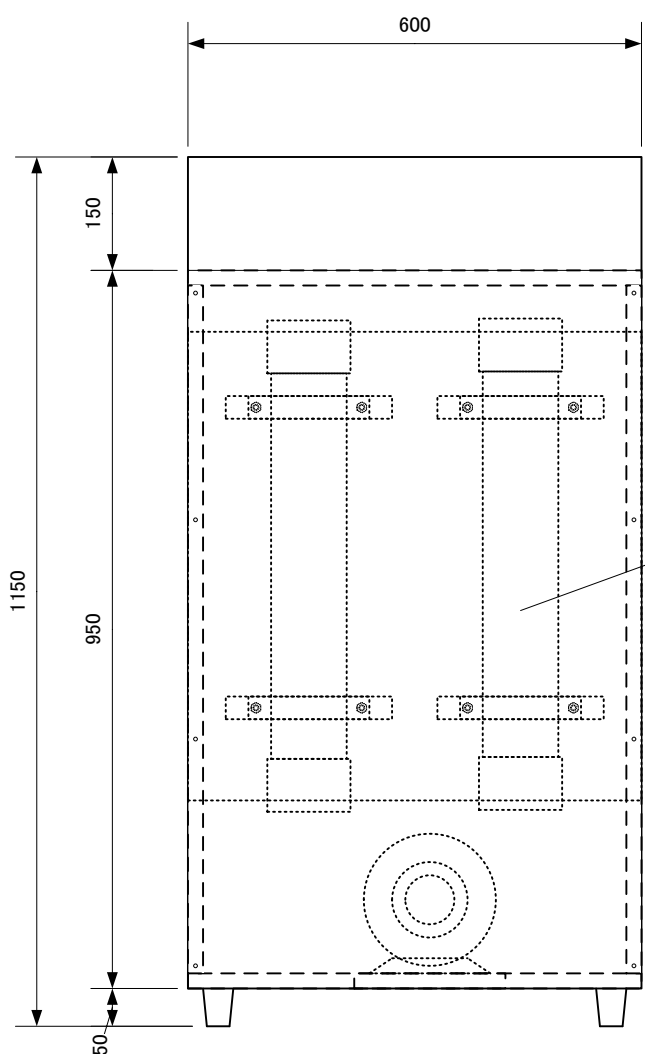

【背面】

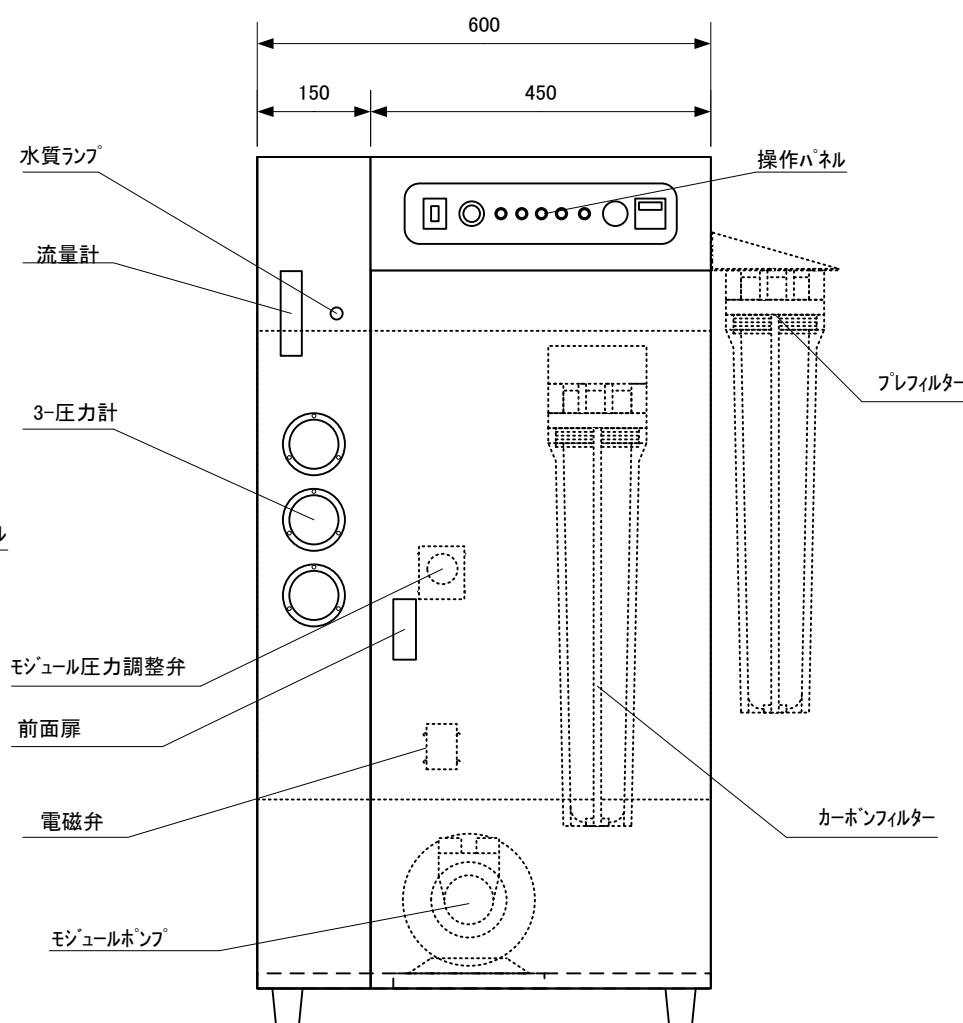

【正面】

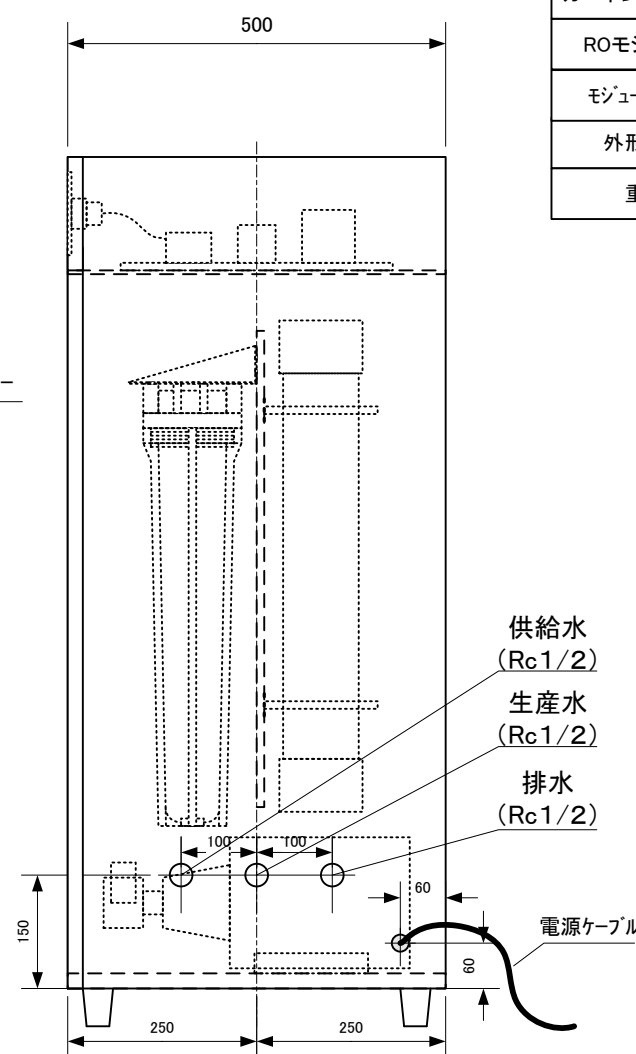

【右側面】

タイトル			
RO純水装置 仕様図			
型式	TW-300-LRO	器具名称	
図面番号			
改訂	単位	mm	作成日
改訂担当者	縮尺	1: 10	作成者
発行日	承認		
株式会社 トップウォーターシステムズ			

4

3

2

1

D

D

C

C

B

B

A

A