


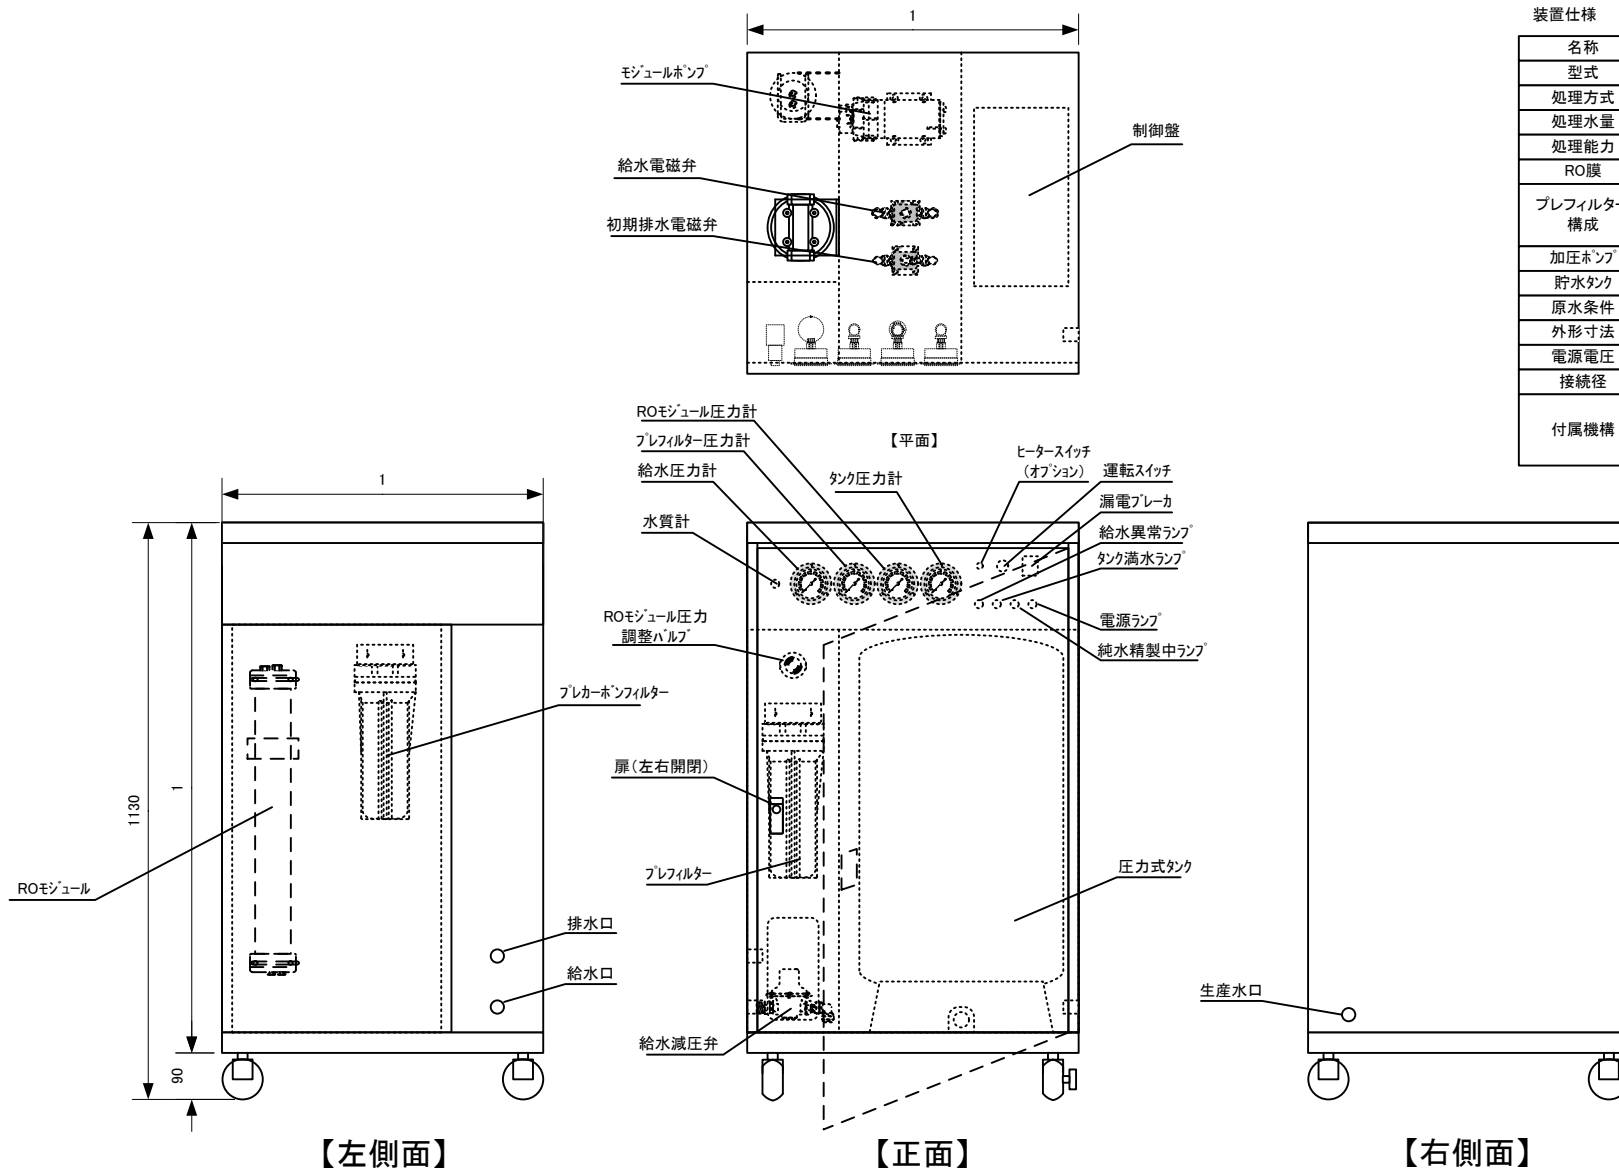

装置仕様

名称	RO純水装置
型式	TW-050-MRO-ST60
処理方式	逆浸透膜濾過式
処理水量	50L/h(水温25℃)
処理能力	原水中不純物の90%以上を分離濾過
RO膜	低圧メンブレン2521×1本
プレフィルタ構成	プレフィルタ×1本 プレカーボンフィルター×1本
加圧ポンプ	ペーンポンプ モーター200W
貯水タンク	圧力送水式タンク 貯水量 50L
原水条件	水道水 圧力0.1～0.5MPa
外形寸法	W650×D630×H1130mm
電源電圧	AC100V 50/60Hz 5A
接続径	給水口・排水口・生産水口 Rc1/2
付属機構	①給水圧力低下警報 ②RO膜フラッシング機構 ③RO水質表示ランプ

本体材質:SUS430

外形寸法:W650×D630×H1130mm

接続径:給水口・排水口・生産水口=Rc1/2

タイトル			
RO純水装置			
型 式	TW-050-MRO-ST60	器具名称	
図面番号			
改訂	単位 mm	作成日 2011/4/1	承認
改訂担当者	縮尺	作成者 稲垣	
発行日	Top Water SYSTEMS 株式会社 トップウォーターシステムズ		