


<装置仕様>

| | | | |
|---------|-----------------------|------|-----------------|
| 型式 | MTWP-150E-(RO) | 運転方式 | 定時加熱殺菌 |
| 外形寸法 | W1500×D700×H800 (作業台) | 採水量 | 3L/毎分 |
| 処理方式 | RO方式 (逆浸透膜) | 供給水 | 水道水基準に基づく |
| 精製能力 | 12L/毎時 (供給水温25℃) | 配管 | 給水 15A 排水 40A |
| 貯水量 | 有効30L | 電源 | AC200V×φ3×3.5kw |
| 加熱方式 | ヒーター加熱 AC200V×φ3×3kw | | AC100V×0.5kw |
| 調乳水温度設定 | ~92℃ | | |

<立面図>

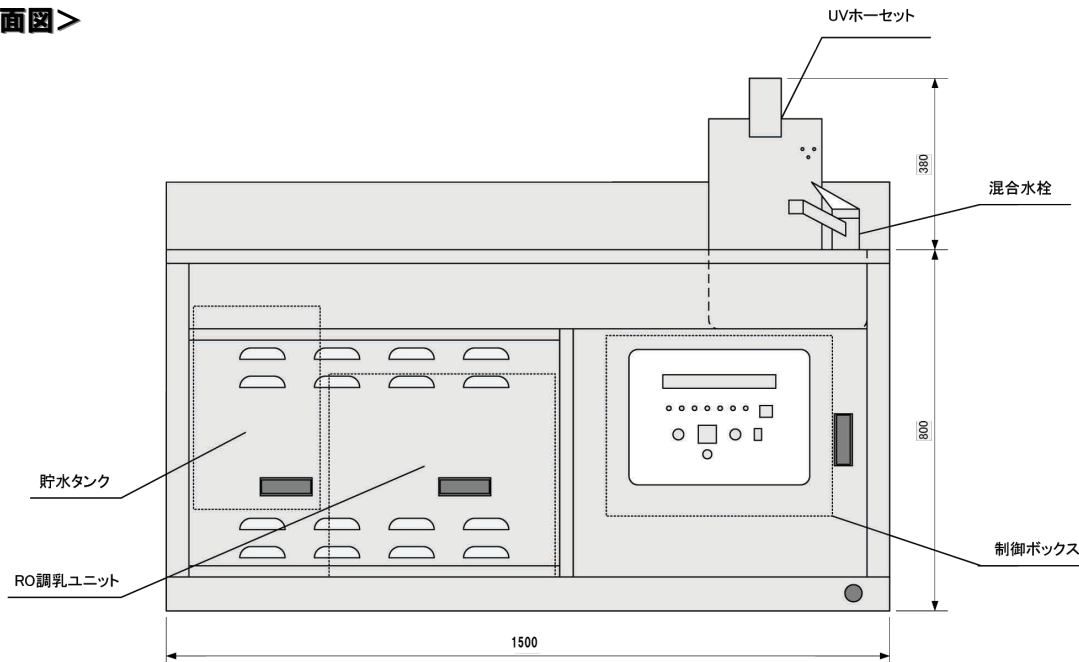

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

お問い合わせは

発売元

株式会社エムキューブ

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通6-3-10 2F
TEL : (078) 958-8012 FAX : (078) 958-8103

製造元

株式会社トップウォーターシステムズ

〒143-0013 東京都大田区大森南4-6-15 テクノフロント森ヶ崎202
TEL : (03) 6715-1902 FAX : (03) 6715-1903